
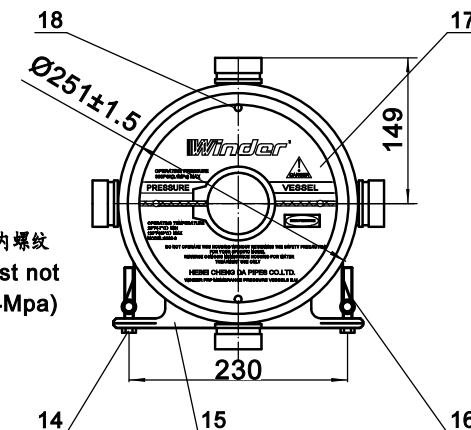


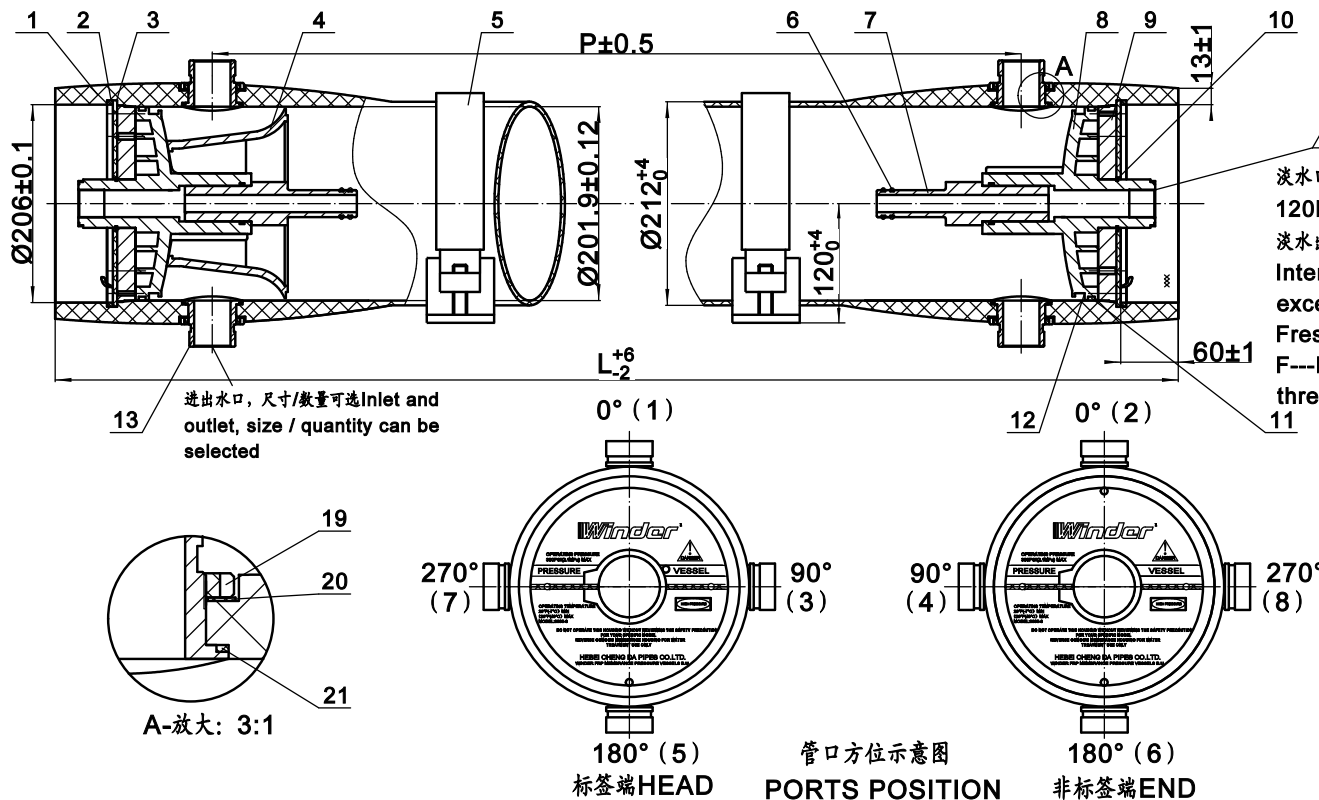

水压测试 Hydrostatic leakage test	试验压力为设计压力的1.1倍, 采样率: 100% The test pressure is 1.1 times the design pressure, and the sampling rate is 100%.
巴氏硬度 Barcol hardness test	RT-440
重量 Vessel weight test	RT-430
厚度 Thickness check	RT-420
检验 Test	方法 METHOD
介质名称 Media name	水 Water
PH 值 PH value	3-11
设计压力 Design pressure	300PSI
最低允许温度 Minimum allowable temperature	20°F(-7℃)
最高允许温度 Maximum allowable temperature	120°F(49℃)

长度编码 Length Code	L Inch (mm)	P Inch (mm)	重量 WEIGHT lb (kg)	21 侧口密封圈 SIDE PORT SEAL RING	2 EPDM 512
1	59.88 (1521)	47 (1194)	55.0 (25)	20 侧口垫片 SIDE PORT GASKET	2 SA-479M F316L
2	99.88 (2537)	87 (2210)	71.5 (32.5)	19 侧口螺母 SIDE PORT NUT	2 SA-479M F316L
3	139.88 (3553)	127 (3226)	88.0 (40)	18 紧固螺丝 SCREW	4 SA-193
4	179.88 (4569)	167 (4242)	104.5 (47.5)	17 承载板标签 LOGO LABEL	2 不干胶标签 ADHENSIVE LABEL
5	219.88 (5585)	207 (5258)	121.0 (55)	16 钢带 STRAP	2/3 A-666,304
6	259.88 (6601)	247 (6274)	137.5 (62.5)	15 鞍座 SADDLE	2/3 TPU(S60D)
7	299.88 (7617)	287 (7290)	154.0 (70)	14 钢带螺母 STRAP NUT	4/6 SA-479M F316L
8	339.88 (8633)	327 (8306)	170.5 (77.5)	13 侧口 SIDE PORT	2 SA-182M F316L
				12 承压头 V型圈 HEAD SEAL T RING	2 EPDM 512
				11 承压头 O型圈 HEAD SEAL O RING	2 EPDM 512
				10 卡圈 PERMEATE RETAINING RING	2 SA-479M F316L
				9 承载板 BEARING PLATE	2 SB-209,6061-T651
				8 承压头 (300Psi) HEAD SEAL	2 PF062-3
				7 适配器 ADAPTOR	2 ABS CHIMEI 757K
				6 适配器 O型圈 ADAPTOR O RING	4 EPDM 512
				5 钢带护套 STRAP PROTECTIVE JACKET	2/3 软质 PVC SOFTY PVC
				4 止推环 THRUST CONE	1 PF062-3
				3 三圈 RETAINER RING	2 SA-479M F316L
				2 嵌入钢圈 EMBEDDED RING	2 SA-312,TP316L
				1 壳体 SHELL	1 FIBER GLASS +EPOXY
				序号	名称
				数量	材料

SIGNATURE			Winder 河北成达管业有限公司 HEBEI CHENG DA PIPES CO.,LTD		
DESIGN	NAME	DATE	比例 SCALE	材料 MATERIAL	型号 TYPE W80S300
REVIEW			数量 QUANTITY	光洁度 SMOOTH	描述 DESCRIPTION MEMBRANE HOUSING
THIS DRAWING CAN NOT BE USED WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL OF OUR COMPANY			投影 PROJ	电脑编号 NO.	图号 DRAWING NO. CD-Z-01
DO NOT MEASURE THE DIMENSIONS.				单位 UNIT:MM	